


ソケット付U形側溝 (L=600)


本体

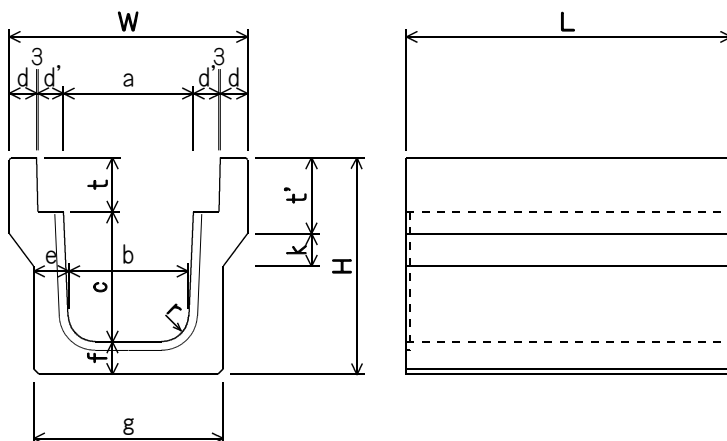

単位:mm

呼び	寸法												W	H	L	参考重量 (kg)
	a	b	c	d	d'	e	f	g	k	t	t'	r				
240A	240	220	240	50	47	65	60	350	60	100	140	50	440	400	600	98
240B	240	220	300	50	47	65	60	350	60	100	140	50	440	460	600	108
240C	240	215	400	50	47	67.5	60	350	60	100	140	50	440	560	600	127
240D	240	210	500	50	47	70	60	350	60	100	140	50	440	660	600	146
300A	300	260	300	60	47	75	70	410	100	100	130	50	520	470	600	130

本体

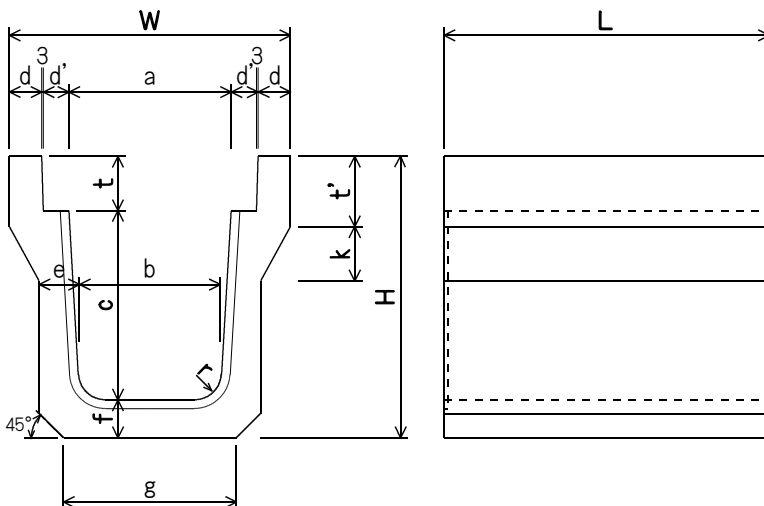


単位:mm


呼び	寸法												W	H	L	参考重量 (kg)
	a	b	c	d	d'	e	f	g	k	t	t'	r				
300B	300	260	350	60	47	75	70	320	100	100	130	50	520	520	600	136
300C	300	250	400	60	47	80	70	320	100	100	130	50	520	570	600	149
300D	300	240	500	60	47	85	70	320	100	100	130	50	520	670	600	172
300E	300	230	600	60	47	90	80	320	100	100	130	50	520	780	600	202
350A	350	310	350	60	47	75	70	370	100	100	130	50	570	520	600	141
350B	350	310	400	60	47	75	70	370	100	100	130	50	570	570	600	151
450	450	410	450	65	52	80	75	470	120	100	140	70	690	625	600	189

ソケット付U形側溝 (L=2000)

本体

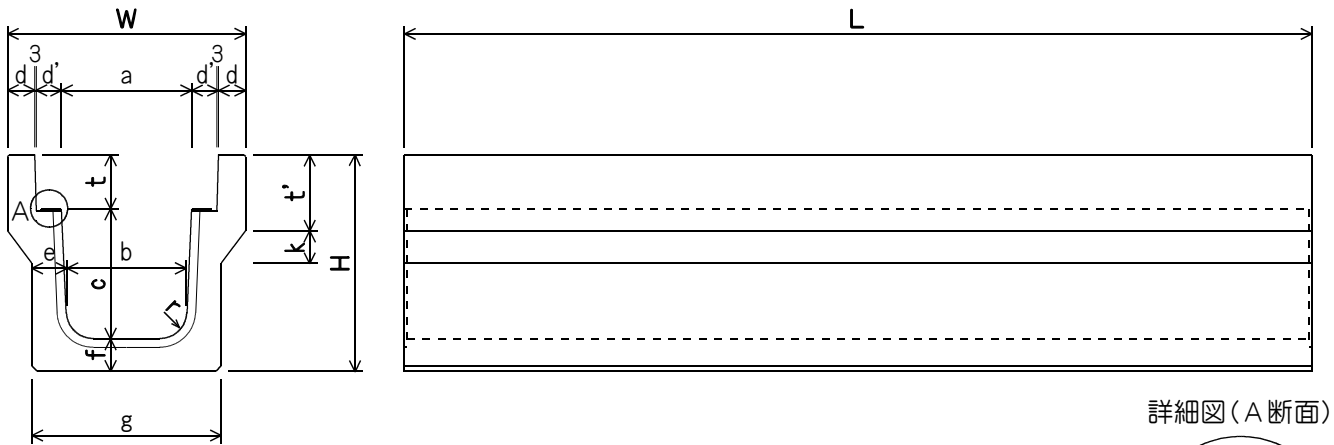


詳細図(A断面)



単位:mm

呼び	寸 法													参考重量 (kg)		
	a	b	c	d	d'	e	f	g	k	t	t'	r	W		H	L
240A	240	220	240	50	47	65	60	350	60	100	140	50	440	400	2000	327
240B	240	220	300	50	47	65	60	350	60	100	140	50	440	460	2000	360
240C	240	215	400	50	47	67.5	60	350	60	100	140	50	440	560	2000	424
240D	240	210	500	50	47	70	60	350	60	100	140	50	440	660	2000	487

側溝蓋

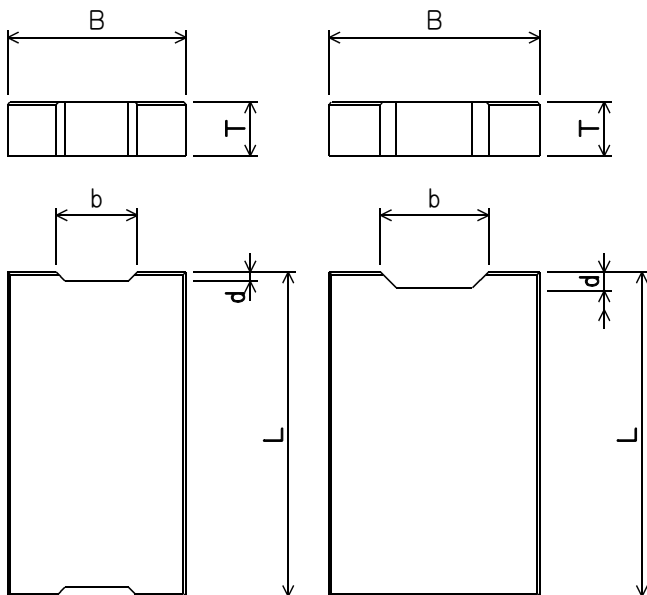

単位:mm

呼び	寸 法					参考重量 (kg)
	B	T	L	b	d	
240	330	100	600	150	17	47
300	390	100	600	200	30	55
350	440	100	600	200	30	62
400	490	100	600	200	30	69
450	550	100	600	200	30	78

※呼び240は両取手、300以上は片取手