


勾配付 RE 側溝蓋

滑り止め加工を施し安全と環境に配慮した製品です

勾配付 RE 側溝蓋の上部には滑り止め効果のある「ノスキッド仕上げ」を施し蓋部分に勾配をつけることで効率的な排水が可能です。

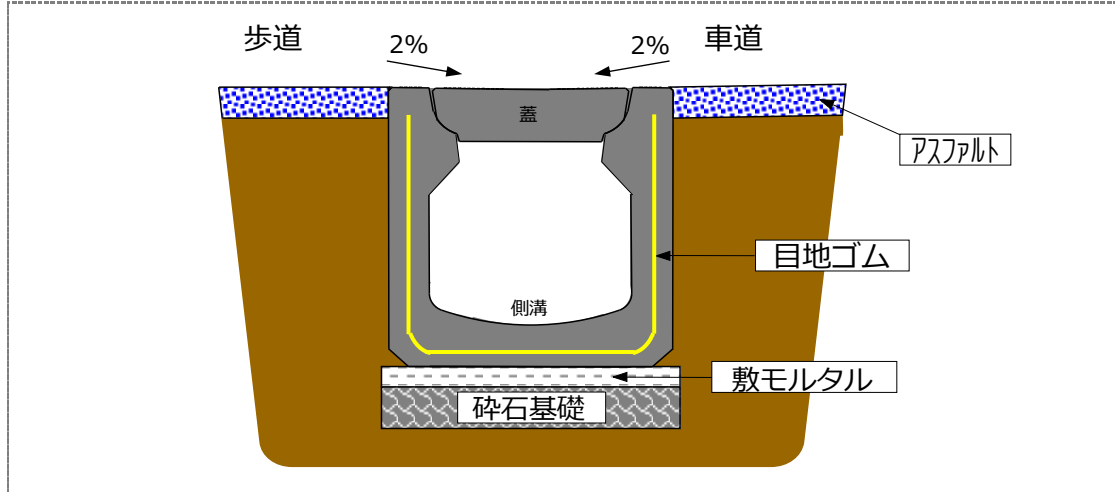

■ 製品の特長

● ノスキッド仕上げにより 【スリップ、転倒事故の防止】

[ノスキッド仕上げ]とはスリップ防止を目的に、コンクリート表面に微小な突起を形作ることを云います。(微小な突起とは高さが1~2mm程度です、経年劣化で削れても効果を発揮します)
「ノスキッド仕上げ」を施すことで人や自動車やバイクなどのスリップ事故防止に役立ちます。


● 蓋受け部をRにすることで 【騒音の防止効果】

構造的要因(蓋受け部を曲面)により、確実に騒音が解消できます。
受け部分・蓋の部分がアールになっている事で、構造的に車の通行による騒音の発生を抑えられます。

● 製品の小型化により 【施工期間の短縮とコスト削減】

製品の小型化により「側溝幅を15%削減」側溝の排水能力は従来品と同等で、側溝に目地ゴムが付いているので接合部をプレートで締め付けるだけなので作業性が良く、モルタルでの接合部止めがないので施工速度が従来よりも速く、残土排出量も削減でき地域環境に優しい製品です。


● 側溝側面が垂直なので 【維持管理の削減】

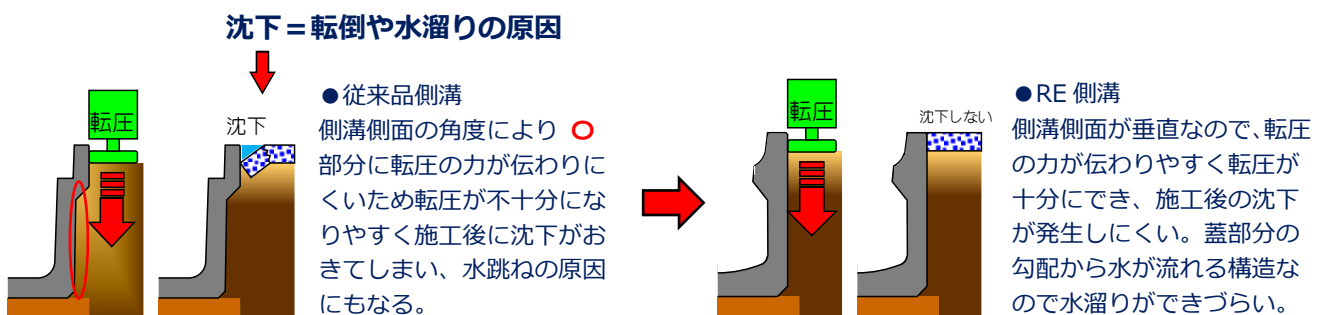

- 勾配付 RE 側溝蓋製品施工写真 -



- 勾配付 RE 側溝蓋製品サイズ展開 -

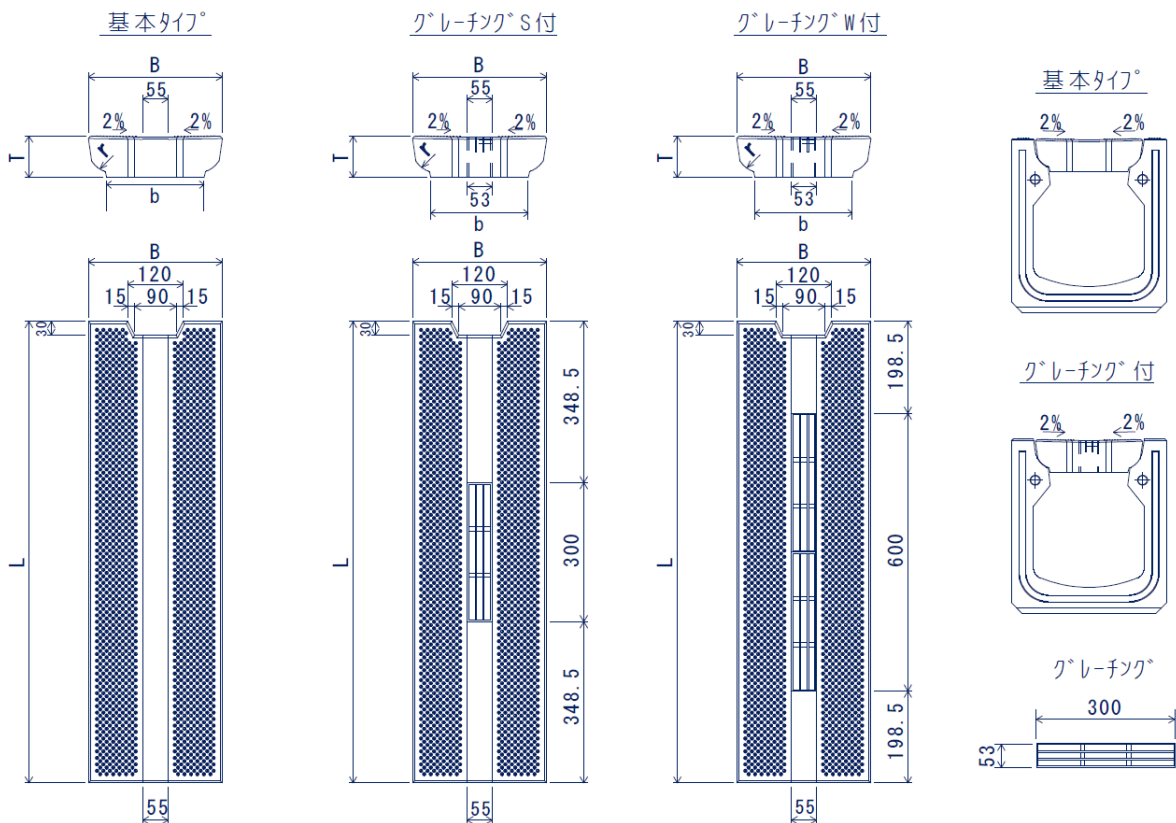

呼び	寸法					参考重量 (Kg)
	B	b	T	r	L	
250N (基本)	260	178	90	50	997	50
250G (グレ付)						49
300N (基本)	290	210	90	55	997	56
300G (グレ付)						55

・グレ付参考重量は、S=シングルグレーチング 1個の重量です。

お問い合わせ先はこちら

平野コンクリート工業株式会社

〒290-0225

千葉県市原市牛久 1084 番地

TEL 0436-92-1561 FAX 0436-92-3224

<https://hiranoconcrete.com/>