


# RE側溝 固定式グレーチング付


本体

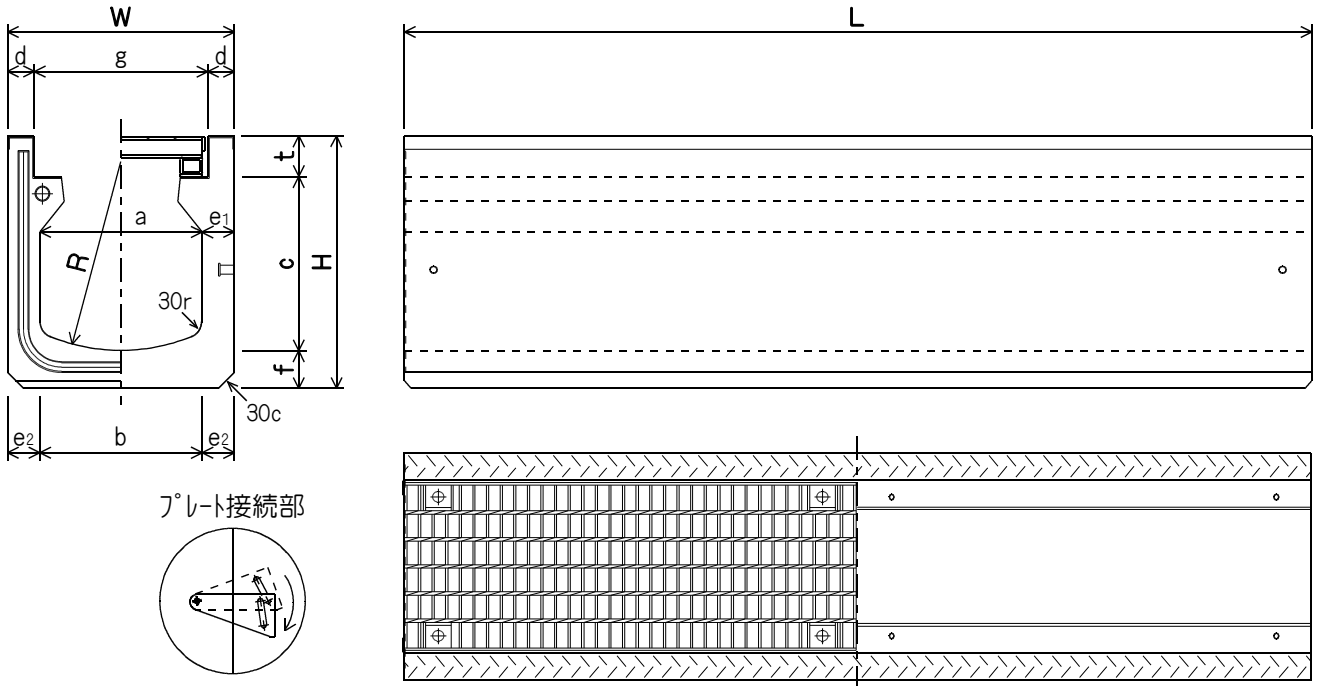

単位：mm


呼び	呼び寸法	寸法											参考重量 (kg)		
		a	b	c	d	e <sub>1</sub>	e <sub>2</sub>	f	g	t	R	W		H	L
250A	250×250	250	250	262	45	55	55	65	270	75	300	360	402	2000	313
250B	250×250	250	250	312	45	55	55	65	270	75	300	360	452	2000	341
250C	250×250	250	250	412	45	55	55	65	270	75	300	360	552	2000	401
250D	250×250	250	250	512	45	55	55	65	270	75	300	360	654	2000	466
300A	300×300	300	300	322	60	60	60	70	300	75	350	420	467	2000	406
300B	300×300	300	300	422	60	60	60	70	300	75	350	420	567	2000	464
300C	300×300	300	300	522	60	60	70	85	300	75	350	420	682	2000	571
300D	300×300	300	300	622	60	60	70	85	300	75	350	420	782	2000	632

## 固定式グレーチング

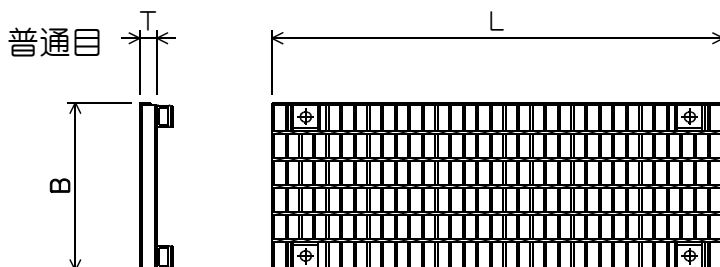

普通目  
T-25

呼び	寸法		
	B	T	L
250用	260	32	995
300用	290	38	995

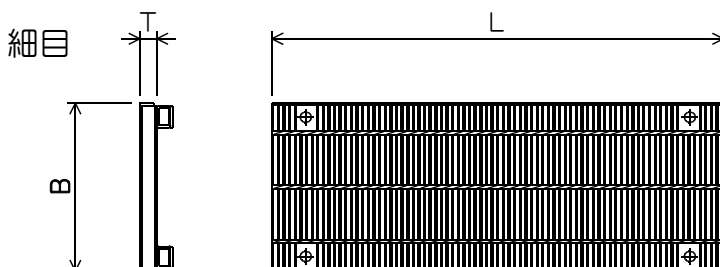

細目  
T-25

呼び	寸法		
	B	T	L
250用	260	38	995
300用	290	38	995